

Mod. 209 - 210 - 211




F. Maietti S.r.l.

F.lli MAIETTI s.r.l.
CAT. IV - G.FLUIDO I-II
CE 0100

Valvola di sicurezza a Molla, Filettata
Spring Safety Valve, Threaded

ROBINETTERIE E VALVOLAME PER IMPIANTI INDUSTRIALI
Via Priv. Salvo d'Acquisto, 16 - 20152 Milano - Tel. 02.47994242 - Fax 02.48910553
Cod. Fisc. e P. IVA 09631210151 - C.C.I.A.A. 1305845 - Trib. Milano Reg. Soc. 292081

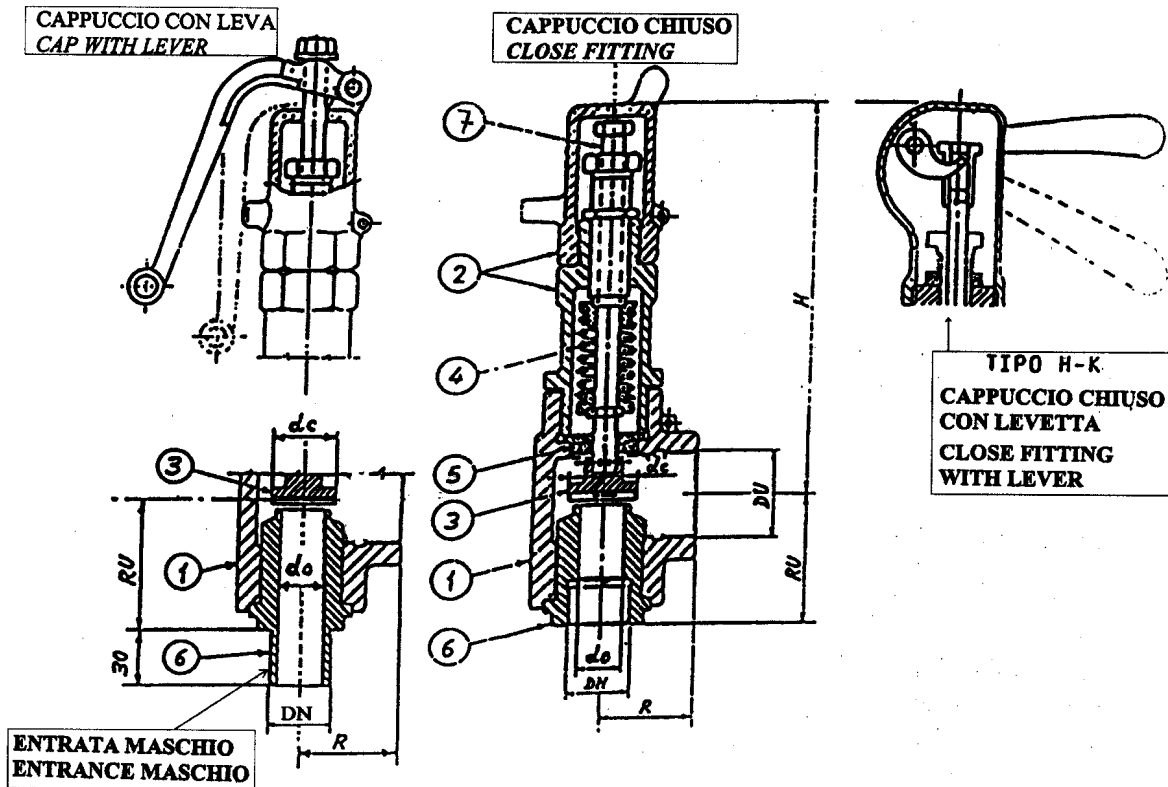

POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALI - MATERIALS		
		GHISA CAST IRON	ACCIAIO STEEL	ACC. INOX STAINLESS STEEL
		UNI EN 1561 GJL250	ASTM A 216 WCB	ASTM A 351 CF8M
		MOD. 209	MOD. 210	MOD. 211
1	CORPO BODY	UNI EN 1561 GJL250	ASTM A 216 WCB	ASTM A 351 CF8M
2	CAPPuccio CLOSE FITTING	UNI EN 1561 GJL250	ASTM A 216 WCB	ASTM A 351 CF8M
	CAPPuccIETTO CAP	UNI EN 1561 GJL250	UNI EN 1561 GJL250	AISI 316 (*)
3	OTTURATORE SHUTTER / DISC	AISI 316	AISI 316	AISI 316
4	MOLLA SPRING	Acciaio Armonico	Acciaio Armonico	AISI 316
5	PIATTELLO PLATE	UNI EN 12164/5	UNI EN 12164/5	AISI 316
6	BOCCAGLIO NOZZLE	UNI EN 10277 AISI 316	UNI EN 10277 AISI 316	AISI 316
7	ASTA ROD	AISI 304/316	AISI 304/316	AISI 316

(*) Chiuso/Close - Senza Leva/Without lever

DN	DU	do	Area cm ²	dc	Alzata	R	RU	H	Coeff. K	Coeff. K Liquidi
1/2"	1,1/2"	15	1,76	29	5,5	54	71	220	0,79	0,50
3/4"	1,1/2"	20	3,14	36	7	54	71	220	0,79	0,50
1"	1,1/2"	20	3,14	36	7	54	71	220	0,79	0,50
1"	2"	25	4,9	36	8	54	71	220	0,79	0,50
1,1/4"	2"	25	4,9	36	8	54	101	220	0,79	0,50
1,1/2"	2"	25	4,9	36	8	54	101	220	0,79	0,50
2"	2"	25	4,9	36	8	54	101	220	0,79	0,50

Esecuzione normale: Femmina/Femmina, a richiesta variante con entrata maschio.

Normal manufacture: Female/Female, on request with inlet male.

Tenute speciali a richiesta / Special seal on request.